



# CHANGER UNE CORDE DE GUITARE CLASSIQUE


## ■ LE NŒUD AU CHEVALET

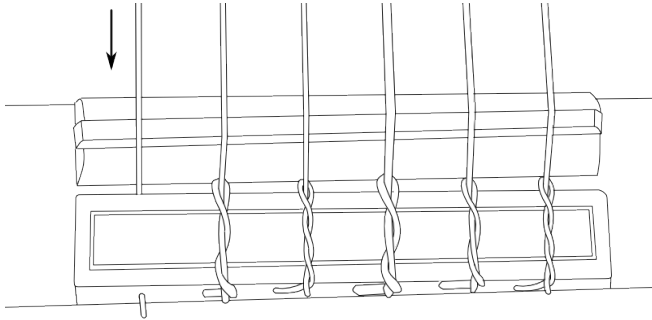


1. glissez la corde dans le trou du chevalet (du côté de la rosace vers l'extérieur)

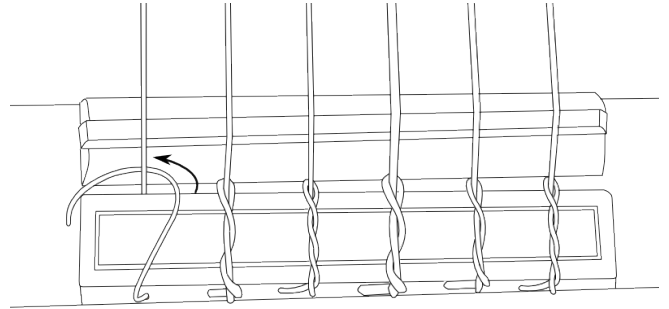

2. faites une boucle en repassant derrière la corde au niveau du chevalet.

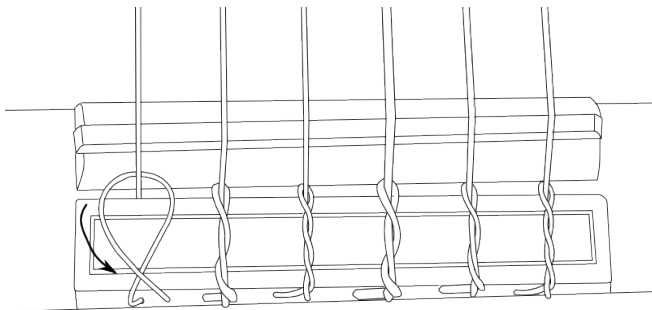

3. passez au-dessus de la corde puis sous la corde 1 fois...

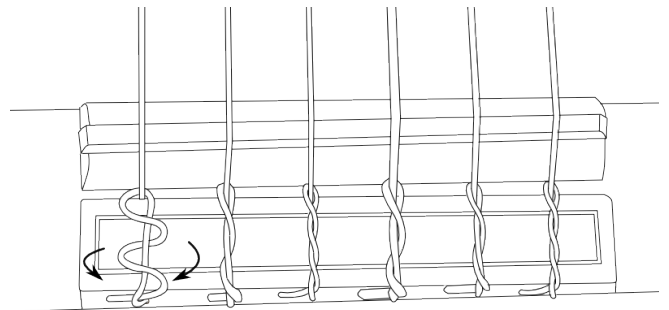


4. ... et repassez une seconde fois. Pour finir tirez sur la corde pour serrer le nœud

Vous pouvez ensuite tirer sur le bout de corde qui dépasse afin de serrer le nœud puis couper, pas trop à ras : la corde ne doit pas toucher la table d'harmonie.


À noter

*Pour les cordes nylon il est préférable de repasser une troisième fois sous la corde. Pour la première corde (la plus fine, qui a tendance à glisser), on peut la faire passer deux fois dans le trou du chevalet.*

## ■ VARIANTE DU NŒUD AU CHEVALET

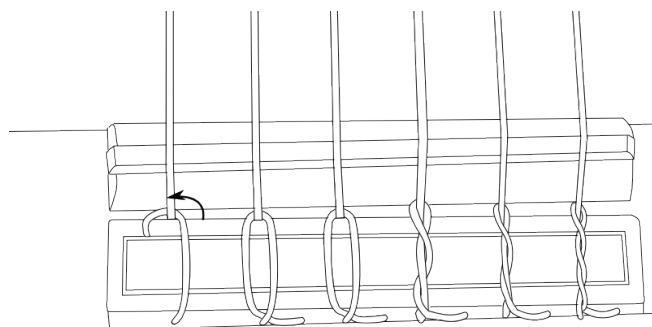


1 Faites une boucle en repassant derrière la corde au niveau du chevalet...

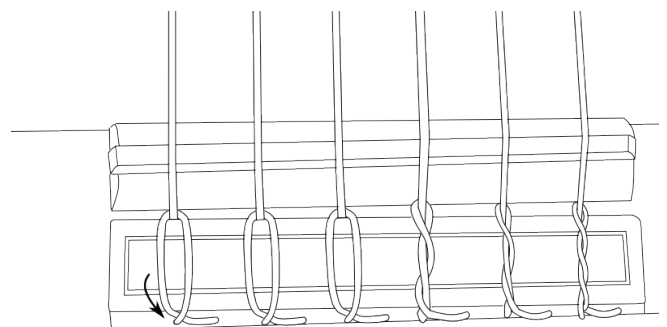


2...et croisez la corde au niveau du trou du chevalet.


## ■ LE NŒUD À LA TÊTE

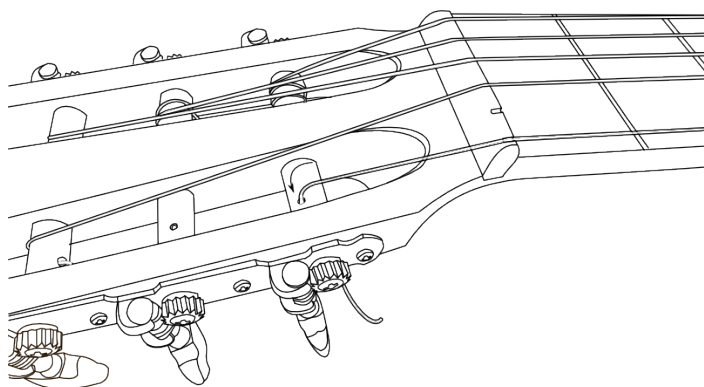


1. glissez la corde dans le trou de la mécanique (du dessus de la tête vers le dessous)

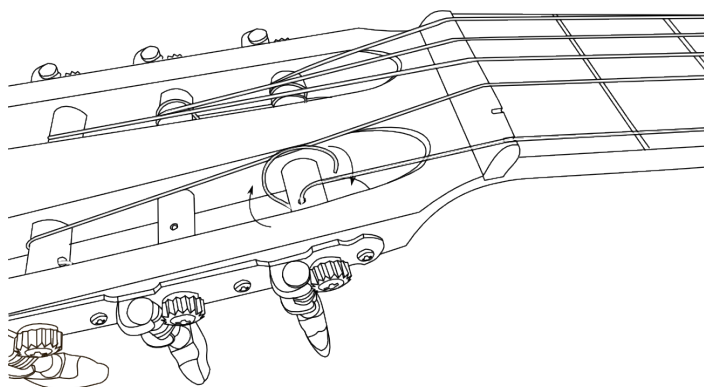

2. ramenez la corde vers le dessus de la tête en passant du côté le plus éloigné du sillet

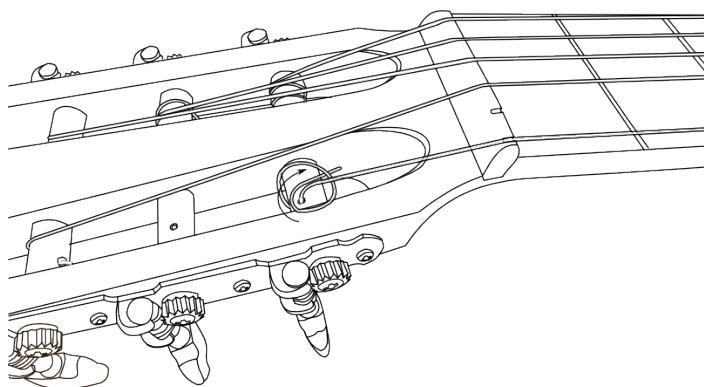

3. faites une boucle puis tirez sur la corde afin de serrer le nœud

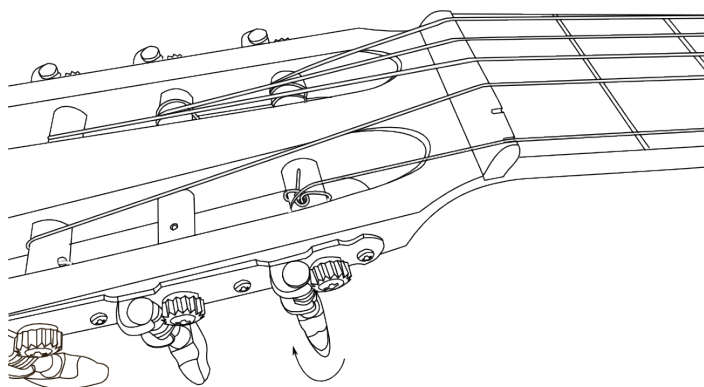

4. faites tourner la mécanique en maintenant la corde au niveau du sillet avec l'autre main

Vous pouvez ensuite couper le bout de corde qui dépasse (pas trop à ras).

### À noter

*Il est inutile de réserver une grande partie de corde à enrouler autour de la mécanique, au contraire elle se désaccorderait plus souvent.*

## ■ UN PETIT "TRUC"

*Lorsque les cordes sont neuves elles ont tendance à se désaccorder souvent, le temps qu'elles se fassent à leur tension normale. Pour accélérer ce processus, une fois la corde installée et accordée on peut légèrement tirer dessus: elle se désaccorde, on la réaccorde, on retire légèrement dessus, elle se désaccorde, on la réaccorde, on retire légèrement dessus... etc jusqu'à ce que la corde ne bouge plus entre deux tirages. Évitez toutefois de tirer trop fort afin de ne pas réduire à néant tous vos beaux efforts !*